



G. A. MEGÁFRICA
construções

MEGA
PROMOÇÕES

www.megafrica.net



Para além das áreas tradicionais a que a MEGÁFRICA já se dedicava, nomeadamente comércio, importação e exportação, passou recentemente também a dedicar-se a uma **ÁREA ADICIONAL**:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIOS PARA HABITAÇÃO/ARMAZÉNS
Já estão em execução diversos projectos entre os quais se destacam já em carteira:

- * COMPLEXO ESCOLAR DO KILAMBA KIAXI (FEITO DE RAÍZ)
- * CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE CASA DE JUVENTUDE DESPORTOS (VIANA)
- * VÁRIOS ARMAZÉNS (CONSTRUÍDOS DE RAÍZ)
- * VIVENDAS

Para além de construções em raiz, a Megáfrica Construções dedica-se ainda à comercialização de máquinas de construção e ainda de Vivendas e Armazéns pré-fabricados.

Para mais informações favor contactar João Falcão para o telefone: (00244) 914522221.



www.megafrica.net



G. A. MEGÁFRICA
construções

EMPILHADORA LG25DT



PREÇO:
1.790.000,00 AKZ



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| | |
|--|-----------------|
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade nominal (kg) | 2 500 |
| Centro de gravidade da carga (mm) | 500 |
| Altura de elevação máxima (mm) | 3 000 |
| Altura de elevação livre (mm) | 140 |
| Dimensões do garfo (mm) | 1070 x 122 x 40 |
| Ângulo de elevação do mastro (°) | 6/12 |
| Raio de viragem mínimo (mm) | 2 310 |
| Faixa mínima de intersecção (mm) | 2 030 |
| Velocidade máxima de translação (com carga/sem carga) (km/h) | 22/22 |
| Velocidade máxima de elevação (com carga/sem carga) (mm/s) | 500/530 |
| Capacidade máxima de inclinação (%) | 20 |
| Projeções dianteiras (mm) | 460 |
| Projeções traseiras (mm) | 480 |
| Peso (kg) | 3 600 |
| Relevo dos pneus (pneu dianteiro/pneu traseiro) (mm) | 980/970 |
| Distância entre eixos (mm) | 1 600 |

Dimensões Externas

| | |
|---|-------|
| Comprimento total (garfos incluídos) (mm) | 3 590 |
| Largura total (mm) | 1 150 |
| Altura total, mastro não elevado (mm) | 2 030 |
| Protecção superior (mm) | 2 070 |

Distância mínima ao solo

| | |
|-----------------|-----|
| Mastro (mm) | 135 |
| Estrutural (mm) | 140 |

www.megafrica.net



G. A. MEGÁFRICA
CONSTRUÇÕES

**ESCAVADORA
C/MARTELO HIDRÁULICO**

XCG60-8

ELEVADA POTÊNCIA, BAIXO CONSUMO, AMIGA DO AMBIENTE

Elevada potência, consumo de combustível incrivelmente baixo, operações de baixo custo, muito baixa emissão de ruídos, motor diesel Yanmar C&S com certificação de emissões Tier II;

ESPECIALIZAÇÃO, ALTA QUALIDADE

Envolvida no desenvolvimento de escavadoras e em pesquisa nos últimos 20 anos, com experiência acumulada e know-how, ocupa uma posição de liderança na indústria das máquinas escavadoras na China;



PREÇO:

8.950.000,00 AKZ



www.megafrica.net

SEGURANÇA, CONFORTO, ELEVADA EFICIÊNCIA

Marcação CE, solidez e fiabilidade na qualidade, segurança e conforto em ambiente operativo; sistema de sensores IB exclusivo para uma maior eficiência de trabalho;

MULTI-FUNÇÕES

Permite o acoplamento de vários acessórios e ferramentas destinados a trabalhos de variada natureza. Uma máquina serve várias funções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Capacidade nominal do balde | 135 |
| Peso operativo | 140 |

Dimensões (mm)

| | |
|--------------------------|------|
| Comprimento total | 5840 |
| Largura total | 2000 |
| Altura total | 2671 |
| Distância mínima ao solo | 374 |
| Largura da sapata | 400 |

Motor

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tipo | YANMAR ATNV94L |
| Potência nominal | 53(39)Hp(KW) |
| Velocidade nominal | 2200rpm |
| Deslocação | 3.054L |
| Depósito de combustível | 105L |

| | |
|--|-------|
| Ângulo máx. da rotação da lança (Esquerda/Direita) | 50/70 |
|--|-------|

Gamas de funcionamento e forças de escavação

| | |
|---|--------|
| Altura máx. de escavação | 5735mm |
| Distância máx. da descarga | 4010mm |
| Profundidade máx. de escavação | 3765mm |
| Profundidade máx. de escavação de parede vertical | 2805mm |
| Alcance máx. de escavação | 6150mm |
| Raio de rotação traseiro | 1650mm |
| Força máx. de escavação do balde | 42KN |
| Força máx. do encosto do braço | 28KN |

Estrutura inferior

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Comprimento dos rastos | 2551mm |
| Comprimento dos rastos (no solo) | 1990mm |
| Comprimento da bitola | 1600mm |
| Largura total dos rastos | 200mm |
| Velocidade de translação (Alta/Baixa) | 4,7/2,8 Km/h |
| Força de tracção máx. | 43KN |
| Pressão no solo | 31 Mpa |
| Capacidade máx. de inclinação | 35 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Velocidade de Rotação | 10 rpm |
|-----------------------|--------|

Lâmina

| | |
|-------------------------|--------|
| Largura total da lâmina | 2000mm |
| Elevação máx. da lâmina | 400mm |
| Elevação mín. da lâmina | 360mm |

Sistema hidráulico

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Caudal máx. de óleo | 59x2+42x1L/min |
| Pressão do sistema hidráulico | 23MPa |
| Depósito hidráulico de óleo | 115L |

www.megafrica.net





G. A. MEGÁFRICA
construções

www.megafrica.net





www.megafrica.net



G.A. MEGÁFRICA
construção

RETROESCAVADORA
WZ30-25

Dimensões gerais

Comp: 3.400 mm

Long: 2.200 mm

Alt: 3.350 mm



PREÇO:
7.900.000,00 AKZ



G. A. MEGÁFRICA
construções

www.megafrica.net

A WZ30-25 é uma máquina de engenharia inovadora com multifunções, que integra as funções de carregamento e escavação num só equipamento. Constitui o novo modelo da geração de equipamentos desenvolvidos com base no mesmo tipo de tecnologia, a nível nacional e internacional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A Retroescavadora-Pá-carregadora oferece tracção às quatro rodas, conversor de binário hidráulico, sistema de direcção hidráulico e sistema de controlo automático hidráulico. É utilizada normalmente em manutenção de estradas, explorações e actividades agrícolas, para carregar argilas utilizadas no fabrico de tijolos, na construção de edifícios, colocação de cablagens, construção de relvados e em escavações para abertura de estradas, nomeadamente para escavar, demolir, etc.

Este equipamento apresenta um motor YUCAI com as seguintes características: baixo ruído, baixas emissões de gases de escape, low west, sistema de protecção do meio ambiente. Proporciona ainda situações de condução excelente e condições de boa fiabilidade. A válvula de segurança faz com que o sistema de travagem das rodas e o sistema de travagem de estacionamento se transformem num só, caso exista algum problema no sistema de travagem a gás, tornando a travagem automática, reforçando, deste modo, a segurança. Oferece, ainda, um design mais ergonómico e confortável, com uma disposição dos manipuladores mais adequada; sistema de manipuladores amovíveis. O volante, o painel de instrumentos e o assento podem ser ajustados em todas as direcções: cima, baixo, frente e trás, de acordo com o sentido de marcha do veículo, de modo a tornar-se confortável. O eixo da roda traseira desloca-se para cima e para baixo em torno do seu centro, de modo a permitir uma maior aderência das rodas, e uma maior amplitude de movimento e capacidade de transição.

Pá-carregadora optimizada; disposição de alavancas adequadas; limitador de funções; balde de nivelamento automaticamente em posição de descarga, reduzindo o esforço de trabalho; raio de trabalho superior; trabalho mais consistente e constante; maior eficiência; posição ideal da retroescavadora; base de apoio alargada e reforçada de suporte à máquina durante as operações de demolição, e para efectuar trabalhos mais profundos. Possui uma estabilidade superior a outros equipamentos no mercado, um sistema de controlo automático hidráulico, manipuladores amovíveis e uma orientação da máquina precisa. Pode efectuar vários movimentos, proporcionando sempre uma eficiência elevada. Apresenta uma cabina panorâmica elegante, concebida de acordo com o princípio homem-máquina. A cabina é totalmente isolada, com um sistema anti-vibração. Ar-condicionado opcional. Ambiente de trabalho confortável e seguro.

www.megafrica.net



G.A. MEGÁFRICA
CONSTRUTORA

WHEEL LOADER LW168G



PREÇO:
5.900.000,00 AKZ





G. A. MEGÁFRICA
construções

www.megafrica.net

O motor importado Cummings com protecção ambiental de elevada eficácia pode garantir a potência e a eficácia, fazendo com que as descargas de gás em excesso alcancem o nível de descarga secundário para veículos todo-o-terreno.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A operação hidráulica com manípulo único reduz a intensidade de trabalho do operador e melhora a eficácia de trabalho. Toda a operação da carga hidráulica é eficaz, segura facilitando a operação.

A condução com tracção às quatro rodas é potente. O eixo frontal é fixo e o traseiro pode rodar em redor do centro para inclinar, o que provoca um bom desempenho no terreno e de trabalho e ajusta-se à condução e trabalhos em estradas acidentadas.


O dispositivo de suporte do cilindro de braço flexível está bem estruturado o que facilita a operação e manutenção, tornando-as mais seguras.

A estrutura utilizada, em que ambos os lados são iguais, tem as rodas da frente iguais às traseiras e o reduzido raio de viragem reduz a resistência de viragem e o desgaste, tornando flexível e fácil de operar em campos estreitos.

Com o gás a exercer uma força ascendente, o sistema de travagem com quatro desviadores, torna os travões mais seguros e mais fáceis.

Com FOPS (protecção de queda de objectos) e ROPS (protecção anti-capotamento) integrais e uma cabina de luxo, a vibração e nível de ruído são reduzidos e oferece uma condição de trabalho segura e cómoda com ar condicionado para arrefecimento e aquecimento e rádio. Diminui a fadiga do operador.

A caixa de velocidades eléctrica opcional e o novo tipo de consola totalmente ajustável podem ser instalados na máquina, oferecendo duas escolhas para diferentes tipos de clientes.

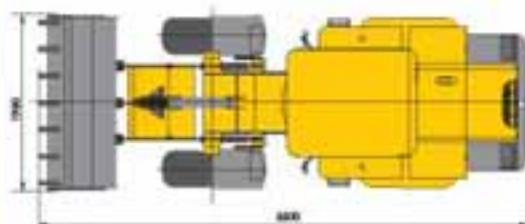

www.megafrica.net



CILINDRO YZC2B



PREÇO:
2.490.000,00 AKZ



G. A. MEGÁFRICA
construções

www.megafrica.net

Cilindro vibratório de rotação automática

Pequeno cilindro vibratório, da série YZC, utilizado na compactação e nivelamento de sulcos e fundações de estradas e estádios. Equipado com um cilindro pesado de fácil utilização, tem uma capacidade de compactação excelente junto a lancis. O amortecedor de vibrações reduz os impactos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Condução mecânica, vibração hidráulica, direção hidráulica totalmente articulada, permite uma distância reduzida em relação ao lancil e apresenta bons amortecedores de choque; caixa de 2 velocidades de avanço e 2 velocidades em marcha-atrás, permitindo uma compactação e operacionalidade mais abrangentes e um funcionamento e serviço adequados e flexíveis.

| Tipo | Unidade | YZCCB |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Peso Operativo | Kg | 2100 |
| Dimensões (comp x larg x alt) | mm | 2.765 x 1.060 x 2.550 |
| Capacidade de inclinação | % | > 20 |
| Velocidade de avanço | km / h | 2,0 – 5,6 |
| Velocidade em marcha-atrás | | 2,0 – 5,6 |
| Força centrífuga | kN | 20 |
| Amplitude | mm | 0,5 |
| Frequência da vibração | Hz | 50 |
| Distância entre eixos | mm | 1.980 |
| Modelo de motor | | Y380 |
| Potência nominal | kW | 14,7 |
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 2.200 |

www.megafrica.net



CILINDRO YZC1



PREÇO:
1.690.000,00 AKZ



G. A. MEGÁFRICA
construções

www.megafrica.net

Cilindro vibratório de rotação automática

Pequeno cilindro vibratório, da série YZC, utilizado na compactação e nivelamento de sulcos e fundações de estradas e estádios. Equipado com um cilindro pesado de fácil utilização, tem uma capacidade de compactação excelente junto a lancis. O amortecedor de vibrações reduz os impactos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Condução e vibração mecânicas, com tracção traseira, permite uma distância reduzida em relação ao lancil e apresenta bons amortecedores de choque; caixa de 2 velocidades de avanço e 2 velocidades em marcha-atrás, permitindo uma compactação e operacionalidade mais abrangentes;

| Tipo | Unidade | YZC1 |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Peso Operativo | Kg | 1000 |
| Dimensões (comp x larg x alt) | mm | 2.200 x 1.100 x 1.300 |
| Capacidade de inclinação | % | > 20 |
| Velocidade de avanço | km / h | 1,0 – 2,2 |
| Velocidade em marcha-atrás | | 1,0 – 2,2 |
| Força centrífuga | kN | 15,6 |
| Amplitude | mm | 0,7 |
| Frequência da vibração | Hz | 50 |
| Distância entre eixos | mm | 1.345 |
| Modelo de motor | | CF185N |
| Potência nominal | kW | 5,88 |
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 2.200 |

www.megafrica.net



CATÁLOGO

MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO

G. A. MEGÁFRICA
construções

www.megafrica.net



MEGÁFRICA

Loja 1

Rua Luther King, 108 LUANDA

Telf.: 222 391 178

Fax.: 222 338 280

Loja 2

Estrada Direita do Cacuaco, 193

Sentido Luanda - Cacuaco

(100m após controlo da polícia - Luanda)

Megáfrica a marca que Angola conhece!

